

PROFESSIONNEL

# Colossia



3/8 po (É) X 9-7/16 po (La) X 80-1/2 po (Lo) (Nominal)  
10 mm (É) X 240 mm (La) X 2050 mm (Lo)

26,48 pi.ca par boîte

## DÉTAILS

- Planches plus longues et plus larges.
- Chêne légèrement frotté à la brosse métallique avec un fini mat.
- Laminé imperméable de 10 mm avec Hydroseal.
- La technologie GenuEdge™ bevel permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes.
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec vadrouille mouillée ou nettoyeur à la vapeur.
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi.

GenuEdge™  
TECHNOLOGY



SYSTÈME D'INSTALLATION  
SANS TRANSITION

# Laminé



BARRINGTON OAK

NatureTEK™  
PERFORMANCE WOOD PLUS

ECLIPSE OAK  
QS-UC3553

WALKER OAK  
QS-UC3923

GARNER OAK  
QS-UC3924

PELZER OAK  
QS-UC3925

DENALI OAK  
QS-UC3926

ROSEBURG OAK  
QS-UC3927

BARRINGTON OAK  
QS-UC3928

PROVIDENCE OAK  
QS-UC4043

## Exclusivité TORLYS | Moulure smartSTEP

Les laminés TORLYS vous offrent une moulure unique en son genre avec le smartSTEP pour ajouter la touche parfaite de finition à votre installation. La moulure smartSTEP est faite à partir d'une planche réelle du plancher, et ce pour assurer un agencement parfait de couleur, de texture et de dimension. Le smartSTEP fait aussi appel au même joint Uniclic pour faciliter son installation. Vous pouvez aussi utiliser une plaque de métal spéciale conjointement avec la moulure smartSTEP afin de pouvoir faire une installation flottante sur les paliers.



### Moulure 5-en-1 Incizo

Moulure en T, à nez carré, de réduction, et nez de marche encastré dans UN seul profil.



Moulure en T



Nez carré - sert à la transition avec un tapis.



Moulure de réduction



Nez carré - sert à dissimuler l'espace d'expansion sur tout le périmètre de la pièce.



Nez de marche encastré\*

\*Une sous-base d'aluminium est requise pour les installations du nez de marche encastré.

## INDICE ACOUSTIQUE | IIC: 74

Jumelez votre laminé intelligent TORLYS avec une sous-couche TORLYS pour des résultats d'installation supérieurs. Veuillez contacter TORLYS pour obtenir un exemplaire des tests acoustiques.

TORLYS  
**Acoustik™**



### PLANCHER IMPERMÉABLE


Colossia est un plancher à haut rendement imperméable\* grâce au joint Uniclic et à l'enduit HydroSeal.



### HYDROSEAL

L'enduit hydrofuge HydroSeal empêche l'eau de pénétrer dans le centre du plancher.

\*Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périphérique, Visitez [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour plus de détails sur la garantie et les instructions d'installation.

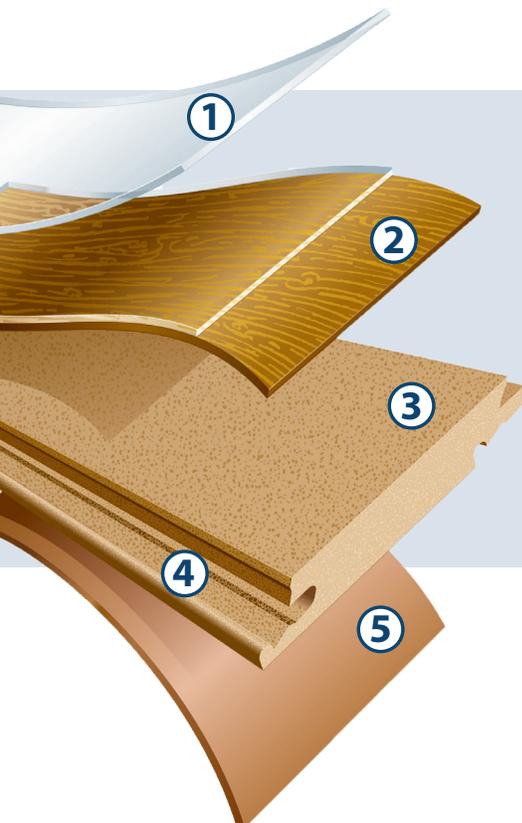

## QUALITÉ INTÉGRÉE

- 1. Couche du haut** Couche de finition assurant que votre plancher restera superbe des années durant.
- 2. Couche décorative** Textures réalistes de bois affichant des motifs naturels.
- 3. Centre intelligent TORLYS** Solide et résistant aux enfoncements.
- 4. Joint Uniclic<sup>MD</sup> TORLYS** Le système de joint le plus avancé résistant aux brèches sur le marché aujourd'hui, avec l'enduit HydroSeal.
- 5. Couche du bas** Endos procurant un pare-humidité et rehaussant la stabilité.



Garantie d'imperméabilité de surface: **Garantie de 10 ans contre l'eau**: pas de limite de temps pour l'eau stagnante en surface; nettoyage avec une vadrouille mouillée permis. Le laminé Colossia a une **garantie limitée de 7 ans contre l'usure**, les taches et la décoloration, et sur l'intégrité de la structure et des joints. **Garantie résidentielle limitée de 35 ans** contre l'usure, les taches, Résistance à l'eau et la décoloration. Garantie à vie sur l'intégrité de la structure et l'intégrité des joints.

\* Des instructions d'installation spécifiques s'appliquent.

