

PROFESSIONNEL

# Leuco



1/2" (É) x 7-1/2" (La) x 54-11/32" (Lo) (nominal)  
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

19,76 pi.ca/boîte

## DÉTAILS

- Laminé imperméable de 10 mm dotée d'une sous-couche fixe de 2 mm (pour une épaisseur totale de 12 mm).
- La sous-couche protège contre la formation de moisissure et de mildiou.
- Bord meulé avec HydroSeal.
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée.
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Conforme à la norme CARB 2.
- Installation sans transition jusqu'à 50 pi x 50 pi.
- Remplacer facilement et rapidement des planches de Leuco avec l'outil Bulldog. Sans dégâts, sans poussière, sans perte de temps.
- Fabriqué aux États-Unis.

SYSTÈME D'INSTALLATION  
**SANS TRANSITION**



**TORLYS**  
smart floors

Nature**TEK**SELECT




WILLOW OAK



SWEET CREAM OAK



Variation marquée des nuances  
WILLOW OAK

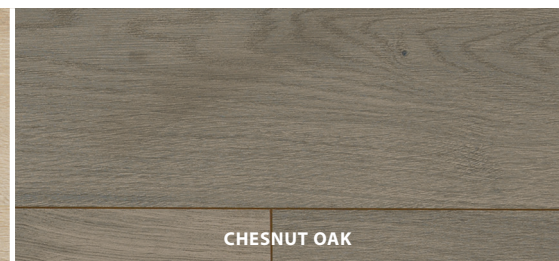

CHESNUT OAK



NATURAL OAK



PINNATE OAK



ALBA OAK

# ACCESSOIRES COORDONNÉS



**Moulure 5-en-1 Incizo** Moulure en T, à nez carré, de réduction, et nez de marche encastré dans UN seul profil.



**Moulure en T**  
sert à joindre deux planches de même niveau.



**Moulure de réduction**  
sert à la transition entre deux planchers de niveaux différents.

### Nez de marche encastré\*

nez de marche encastré - moulure de garniture sans joint pour bords de marches lors de l'installation du laminé dans des escaliers. S'enclenche de façon affleurante dans votre plancher de laminé pour éliminer la dénivellation des nez de marche traditionnels. Une sous-base d'aluminium est requise pour les installations du nez carré en montage encastré. Il peut aussi servir pour des installations non encastrées sur les paliers.



**Nez carré**  
sert à la transition avec un tapis.



**Nez carré**  
moulure de bord servant à dissimuler l'espace d'expansion sur tout le périmètre de la pièce.

\*Une sous-base d'aluminium est requise pour les installations du nez de marche encastré.



## PLANCHER IMPERMÉABLE


Leuco est un plancher à haut rendement imperméable\* grâce au joint Uniclic<sup>MD</sup> et à l'enduit Hydroseal.



## HYDROSEAL

L'enduit hydrofuge Hydroseal des bords empêche l'eau de pénétrer dans le centre du plancher.

\*Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Visitez [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour plus de détails.

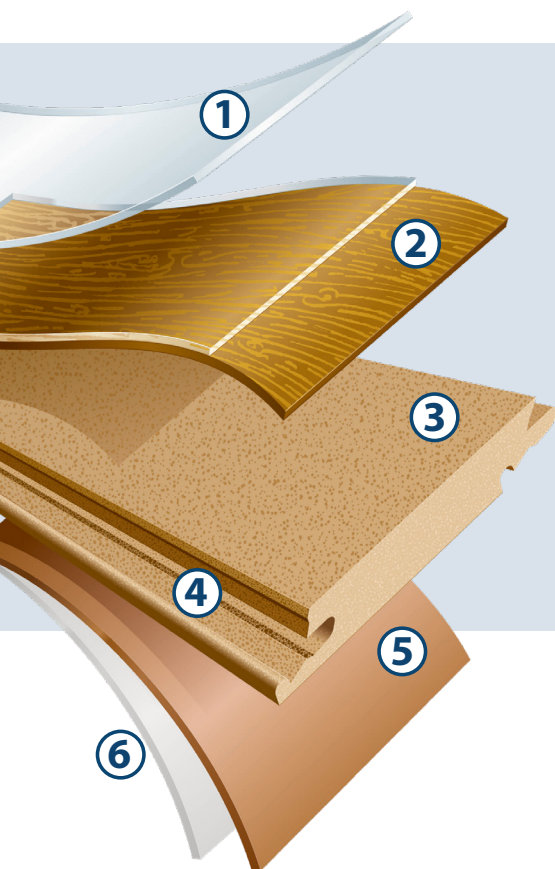

## QUALITÉ INTEGRÉE

- 1. Couche du haut** Couche de finition pour assurer que votre plancher reste beau des années durant, complétée avec l'enduit HydroSeal.
- 2. Couche décorative** Textures d'aspect bois véritable aux motifs naturels.
- 3. Centre intelligent TORLYS** Conçu pour être solide et résister aux enfoncements.
- 4. Joint Uniclic<sup>MD</sup> TORLYS** Le système de joints résistant aux brèches le plus perfectionné offert à ce jour.
- 5. Couche du bas** Endos créant une barrière contre l'humidité et rehaussant la stabilité.
- 6. Sous-couche fixe de 2 mm intégrée** Pour une réduction des sons et une protection contre la moisissure et du mildiou.



Garantie d'imperméabilité de surface: **Garantie de 10 ans contre l'eau**: pas de limite de temps pour l'eau stagnante en surface; nettoyage avec une vadrouille mouillée permis. Le laminé LEUCO a une **garantie limitée de 7 ans contre l'usure**, les taches et la décoloration, et sur l'intégrité de la structure et des joints. **Garantie résidentielle limitée de 35 ans** contre l'usure, les taches, Résistance à l'eau et la décoloration. Garantie à vie sur l'intégrité de la structure et l'intégrité des joints.

\* Des instructions d'installation spécifiques s'appliquent.

