

PROFESSIONNEL

# Reclaimé



1/2 po (É) X 7-1/2 po (La) X 54-11/32 po (Lo)  
(Nominal)

12 mm (É) X 190 mm (La) X 1380 mm (Lo)

16,93 pi.ca par boîte

## DÉTAILS

- Allure distinctive du bois de chêne récupéré d'antan.
- Planches à texture en «dents de scie évidées» à l'attrait rustique du taillage à la main.
- Planches très larges et longues.
- Bord meulé avec HydroSeal.
- Laminé imperméable de 12 mm.
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée.
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi.

SYSTÈME D'INSTALLATION  
**SANS TRANSITION**



† Variation marquée des nuances

\*\* Couche d'usure durable cotée AC3

# Laminé



ANDERSON OAK

NatureTEK<sup>SELECT</sup>



MALTED TAWNY OAK\*\*  
QS-UF1548W



HEATHERED OAK †  
QS-UF1574W



FLINT OAK †  
QS-UF1575W



MOCHA OAK\*\*  
QS-UF1578W



WHITE WASH OAK †  
QS-UF1667W



OLD TOWN OAK †  
QS-UF1935W



TUDOR OAK †  
QS-UF3132W



JEFFERSON OAK  
QS-UF4202W



CHESTER OAK  
QS-UF4203W



HAMILTON OAK  
QS-UF4204W



ANDERSON OAK  
QS-UF4205W



WILSON OAK  
QS-UF4206W



ROANE OAK  
QS-UF4207W

## Exclusivité TORLYS | Moulure smartSTEP

Les laminés TORLYS vous offrent une moulure unique en son genre avec le smartSTEP pour ajouter la touche parfaite de finition à votre installation. La moulure smartSTEP est faite à partir d'une planche réelle du plancher, et ce pour assurer un agencement parfait de couleur, de texture et de dimension. Le smartSTEP fait aussi appel au même joint Uniclic pour faciliter son installation. Vous pouvez aussi utiliser une plaque de métal spécialement conçue conjointement avec la moulure smartSTEP afin de pouvoir faire une installation flottante sur les paliers.



### Moulure 5-en-1 Incizo

Moulure en T, à nez carré, de réduction, et nez de marche encastré dans UN seul profil.



Moulure en T



Nez carré - sert à la transition avec un tapis.



Moulure de réduction



Nez carré - sert à dissimuler l'espace d'expansion sur tout le périmètre de la pièce.



Nez de marche encastré\*

\*Une sous-base d'aluminium est requise pour les installations du nez de marche encastré.

## INDICE ACOUSTIQUE | IIC: 74

Jumelez votre laminé intelligent TORLYS avec une sous-couche TORLYS pour des résultats d'installation supérieurs. Veuillez contacter TORLYS pour obtenir un exemplaire des tests acoustiques.

TORLYS  
**Acoustik**



### PLANCHER IMPERMÉABLE


Reclaimé est un plancher à haut rendement imperméable\* grâce au joint Uniclic et à l'enduit HydroSeal.



### HYDROSEAL

L'enduit hydrofuge HydroSeal empêche l'eau de pénétrer dans le centre du plancher.

\*Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique, Visitez [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour plus de détails sur la garantie et les instructions d'installation.

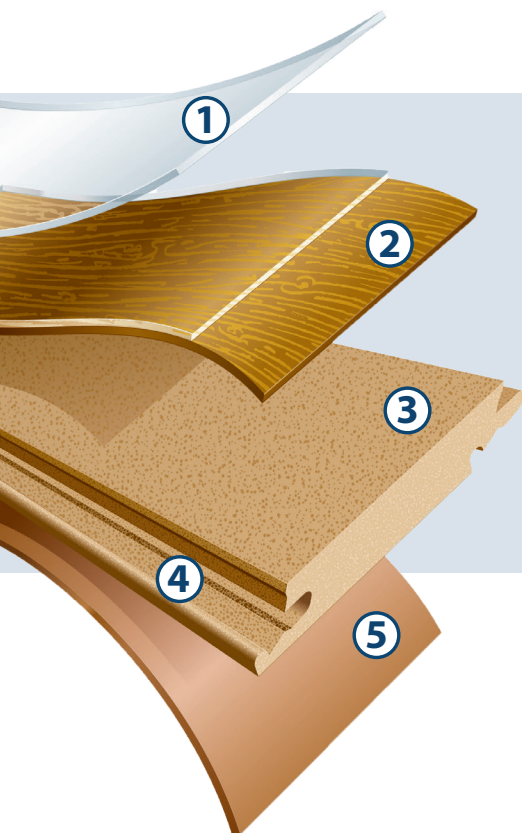

## QUALITÉ INTÉGRÉE

- 1. Couche du haut** Couche de finition assurant que votre plancher restera superbe des années durant.
- 2. Couche décorative** Textures réalistes de bois affichant des motifs naturels.
- 3. Centre intelligent TORLYS** Solide et résistant aux enfoncements.
- 4. Joint Uniclic<sup>MD</sup> TORLYS** Le système de joint le plus avancé résistant aux brèches sur le marché aujourd'hui, avec l'enduit HydroSeal.
- 5. Couche du bas** Endos procurant un pare-humidité et rehaussant la stabilité.



Garantie d'imperméabilité de surface: **Garantie de 10 ans contre l'eau**: pas de limite de temps pour l'eau stagnante en surface; nettoyage avec une vadrouille mouillée permis. Le laminé Reclaimé a une **garantie limitée de 7 ans contre l'usure**, les taches et la décoloration, et sur l'intégrité de la structure et des joints. **Garantie résidentielle limitée de 35 ans** contre l'usure, les taches, Résistance à l'eau et la décoloration. Garantie à vie sur l'intégrité de la structure et l'intégrité des joints.

\* Des instructions d'installation spécifiques s'appliquent.

