

PROFESSIONNEL

Lexington-W



5/16 po (É) x 7-9/16 po (La) x 49-5/8 po (Lo)
8 mm (É) x 192 mm (La) x 1261 mm (Lo)

23,45 pi.ca par boîte

DÉTAILS

- Fabriqué en Europe.
- IIC jusqu'à 74 lorsque jumelé avec la sous-couche de mousse Acoustik TORLYS.
- Couche d'usure durable cotée AC-4.
- Bords biseautés aux 4 côtés.
- Planches larges aux finis réalistes.
- Vaste choix de couleurs et de designs tendance qui s'agenceront à n'importe quel espace.

SYSTÈME D'INSTALLATION
SANS TRANSITION



CHARLEROI OAK

TORLYS
smart floors



LANEFFE OAK
TL-LW1311-PEFC



KORTEMARK OAK
TL-LW1312-PEFC



BEAUMONT OAK
TL-LW1313-PEFC



CHARLEROI OAK
TL-LW1314-PEFC



WALCOURT HICKORY
TL-LW1315-PEFC



BRUSSELS OAK
TL-LW1316-PEFC



ROCHEFORT OAK
TL-LW1317-PEFC



LANDEN OAK
TL-LW1318-PEFC

ACCESSOIRES COORDONÉS

TORLYS
smartSTEP

Exclusivité TORLYS Moulure smartSTEP | Profilé européen au nez carré**

Les laminés TORLYS vous offrent une moulure unique en son genre avec le smartSTEP pour ajouter la touche parfaite de finition à votre installation. La moulure smartSTEP est faite à partir d'une planche réelle du plancher, et ce pour assurer un agencement parfait de couleur, de texture et de dimension. Le smartSTEP fait aussi appel au même joint Uniclic pour faciliter son installation. Vous pouvez aussi utiliser une plaque de métal spéciale conjointement avec la moulure smartSTEP afin de pouvoir faire une installation flottante sur les paliers.



Moulure 5-en-1

Moulure en T, à nez carré, de réduction, et nez de marche encastré dans UN seul profil.



Moulure en T



Nez carré - sert à la transition avec un tapis.



Moulure de réduction



Nez carré - sert à dissimuler l'espace d'expansion sur tout le périmètre de la pièce.



Nez de marche encastré*


*Une sous-base d'aluminium est requise pour les installations du nez de marche encastré.

**Veuillez communiquer avec TORLYS pour vérifier la disponibilité.

INDICE ACOUSTIQUE | IIC: 74

Jumelez votre laminé intelligent TORLYS avec une sous-couche TORLYS pour des résultats d'installation supérieurs. Veuillez contacter TORLYS pour obtenir un exemplaire des tests acoustiques.

TORLYS
Acoustik™

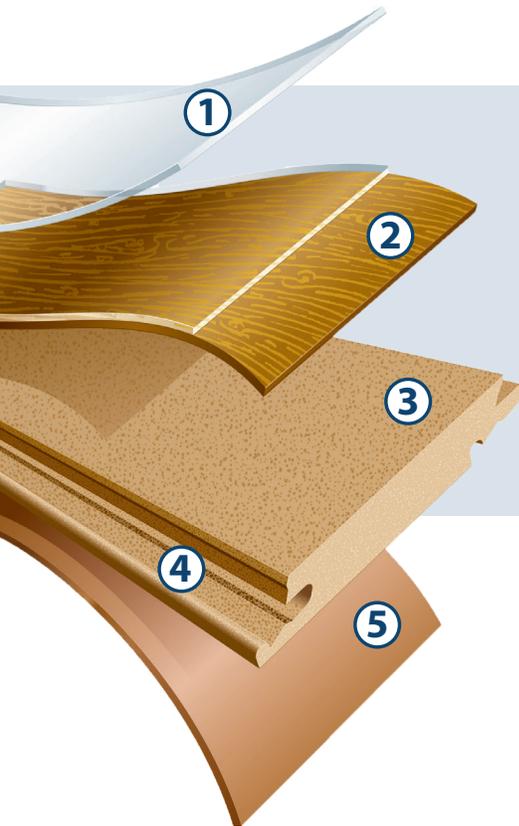

QUALITÉ INTÉGRÉE

- 1. Couche du haut** Couche de finition assurant que votre plancher restera superbe des années durant.
- 2. Couche décorative** Textures réalistes de bois affichant des motifs naturels.
- 3. Centre intelligent TORLYS** Solide et résistant aux enfoncements.
- 4. Joint Uniclic^{MD} TORLYS** Le système de joint le plus avancé résistant aux brèches sur le marché aujourd'hui.
- 5. Couche du bas** Endos procurant un pare-humidité et rehaussant la stabilité.

UNICLIC^{MD}

Le laminé LEXINGTON-W a une **garantie limitée de 7 ans contre l'usure**, les taches et la décoloration, et sur l'intégrité de la structure et des joints. **Garantie résidentielle limitée de 35 ans** contre l'usure, les taches, Résistance à l'eau et à la décoloration. Garantie à vie sur l'intégrité de la structure et l'intégrité des joints.



LEED^{MD}

NALFA[®]
NORTH AMERICAN LAMINATE
FLOORING ASSOCIATION

