

PROFESSIONNEL

Park Lane



5/16 po (É) X 6-1/8 po (La) X 54-11/32 po (Lo)
8 mm (É) X 156 mm (La) X 1380 mm (Lo)

18,54 pi.ca par boîte

DÉTAILS

- Les lignes épurées accentuent d'élégante façon l'aspect naturel de bois francs classiques, traditionnels.
- Ce plancher polyvalent, lisse ou délicatement texturé, rehausse tous les styles de décoration intérieure.
- Bords carrés.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Laminé imperméable de 8 mm avec enduit Aqua Protect pour empêcher l'eau de pénétrer le centre.
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi.

SYSTÈME D'INSTALLATION
SANSTRANSITION



† Variation marquée des nuances ‡ Faible variation des nuances



VENICE OAK NATURAL

TORLYS
PROEDGE
PLANCHERS SUPÉRIEURS

TORLYS
smart floors




OLD OAK MATT OILED †
TL-EL312



WENGE PASSIONATA
TL-EL1300



ESTATE OAK BEIGE
TL-EL3574

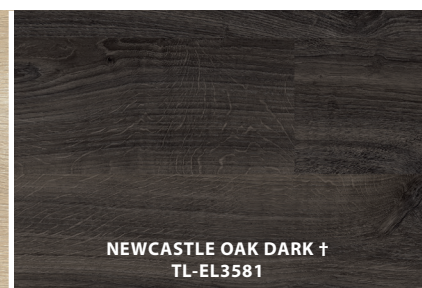

NEWCASTLE OAK DARK †
TL-EL3581



NEWCASTLE OAK BROWN †
TL-EL3582



VENICE OAK GREY ‡
TL-EL3906



VENICE OAK NATURAL ‡
TL-EL3908



VENICE OAK LIGHT
TL-EL3990

ACCESSOIRES COORDONÉS

TORLYS
smartSTEP

Exclusivité TORLYS | Moulure smartSTEP

Les laminés TORLYS vous offrent une moulure unique en son genre avec le smartSTEP pour ajouter la touche parfaite de finition à votre installation. La moulure smartSTEP est faite à partir d'une planche réelle du plancher, et ce pour assurer un agencement parfait de couleur, de texture et de dimension. Le smartSTEP fait aussi appel au même joint Uniclic pour faciliter son installation. Vous pouvez aussi utiliser une plaque de métal spécialement conçue conjointement avec la moulure smartSTEP afin de pouvoir faire une installation flottante sur les paliers.



Moulure 5-en-1

Moulure en T, à nez carré, de réduction, et nez de marche encastré dans UN seul profil.



Moulure en T



Nez carré - sert à la transition avec un tapis.



Moulure de réduction



Nez carré - sert à dissimuler l'espace d'expansion sur tout le périmètre de la pièce.



Nez de marche encastré*

*Une sous-base d'aluminium est requise pour les installations du nez de marche encastré.

INDICE ACOUSTIQUE | IIC: 74

Jumelez votre laminé intelligent TORLYS avec une sous-couche TORLYS pour des résultats d'installation supérieurs. Veuillez contacter TORLYS pour obtenir un exemplaire des tests acoustiques.

TORLYS
Acoustik



PLANCHER IMPERMÉABLE


Park Lane est un plancher à haut rendement imperméable* grâce au joint Uniclic et à l'enduit AquaProtect.



AQUAPROTECT

L'enduit hydrofuge AquaProtect empêche l'eau de pénétrer dans le centre du plancher.

*Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périphérique. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails sur la garantie et les instructions d'installation.

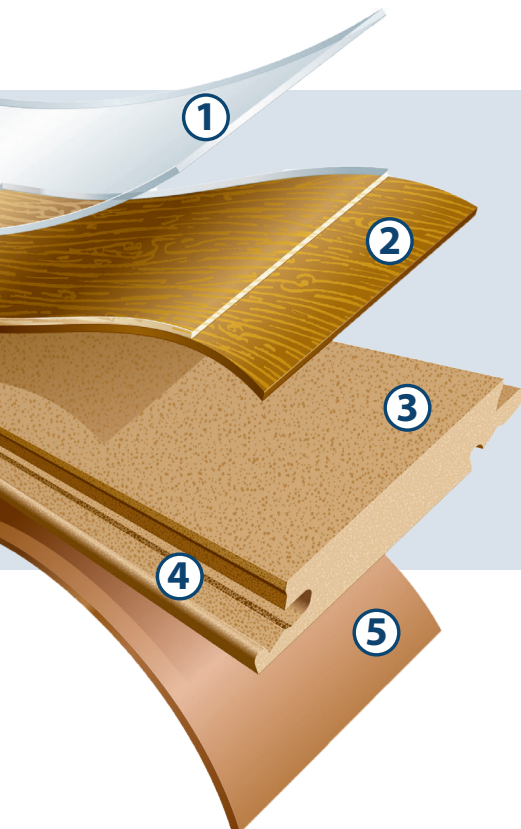

QUALITÉ INTÉGRÉE

- 1. Couche du haut** Couche de finition assurant que votre plancher restera superbe des années durant.
- 2. Couche décorative** Textures réalistes de bois affichant des motifs naturels.
- 3. Centre intelligent TORLYS** Solide et résistant aux enfoncements.
- 4. Joint Uniclic^{MD} TORLYS** Le système de joint le plus avancé résistant aux brèches sur le marché aujourd'hui, avec l'enduit AquaProtect.
- 5. Couche du bas** Endos procurant un pare-humidité et rehaussant la stabilité.



Garantie d'imperméabilité de surface: **Garantie de 10 ans contre l'eau**: pas de limite de temps pour l'eau stagnante en surface; nettoyage avec une vadrouille mouillée permis. Le laminé Park Lane a une **garantie limitée de 7 ans contre l'usure**, les taches et la décoloration, et sur l'intégrité de la structure et des joints. **Garantie résidentielle limitée de 35 ans** contre l'usure, les taches, Résistance à l'eau et la décoloration. Garantie à vie sur l'intégrité de la structure et l'intégrité des joints.

* Des instructions d'installation spécifiques s'appliquent.



LEED^{MD}

NALFA[®]
NORTH AMERICAN LAMINATE
FLOORING ASSOCIATION

