

PROFESSIONNEL

Rivera



1/2 po (É) x 7-9/16 po (La) x 49 5/8 po (Lo)
12 mm (É) x 192 mm (La) x 1261 mm (Lo)

15,64 pi.ca par boîte

DÉTAILS

- Fabriqué en Europe.
- Laminé imperméable avec enduit Aqua Protect pour empêcher l'eau de pénétrer le centre.
- IIC jusqu'à 72 lorsque jumelé avec la sous-couche de mousse Acoustik TORLYS.
- Couche d'usure durable cotée AC-5.
- Bords biseautés aux 4 côtés.
- Planches larges aux textures synchronisées pour un look authentique.
- Superbe gamme de motifs et de couleurs contemporaines.

TRANSITION FREE
INSTALLATION SYSTEM



CASSIS OAK

TORLYS
smart floors




VALLEGGIA OAK
TL-30500-PEFC



CASSIS OAK
TL-30501-PEFC



GENOA OAK
TL-30502-PEFC

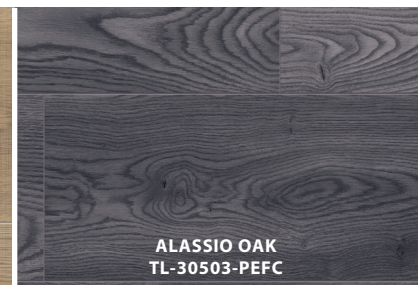

ALASSIO OAK
TL-30503-PEFC



SANREMO OAK
TL-30504-PEFC



TOULON OAK
TL-30505-PEFC



PALOMA OAK
TL-30506-PEFC



MONACO OAK
TL-30507-PEFC

ACCESSOIRES COORDONÉS

TORLYS
smartSTEP

Exclusivité TORLYS Moulure smartSTEP | Profilé européen au nez carré**

Les laminés TORLYS vous offrent une moulure unique en son genre avec le smartSTEP pour ajouter la touche parfaite de finition à votre installation. La moulure smartSTEP est faite à partir d'une planche réelle du plancher, et ce pour assurer un agencement parfait de couleur, de texture et de dimension. Le smartSTEP fait aussi appel au même joint Uniclic pour faciliter son installation. Vous pouvez aussi utiliser une plaque de métal spécialement conçue conjointement avec la moulure smartSTEP afin de pouvoir faire une installation flottante sur les paliers.



Moulure 5-en-1

Moulure en T, à nez carré, de réduction, et nez de marche encastré dans UN seul profil.



Moulure en T



Nez carré - sert à la transition avec un tapis.



Moulure de réduction



Nez carré - sert à dissimuler l'espace d'expansion sur tout le périmètre de la pièce.



Nez de marche encastré*

*Une sous-base d'aluminium est requise pour les installations du nez de marche encastré.

** Veuillez communiquer avec TORLYS pour vérifier la disponibilité.

INDICE ACOUSTIQUE | IIC: 72

Jumelez votre laminé intelligent TORLYS avec une sous-couche TORLYS pour des résultats d'installation supérieurs. Veuillez contacter TORLYS pour obtenir un exemplaire des tests acoustiques.



PLANCHER IMPERMÉABLE


Rivera est un plancher à haut rendement imperméable* grâce au joint Uniclic et à l'enduit Aqua Protect.



AQUAPROTECT

L'enduit hydrofuge Aqua Protect empêche l'eau de pénétrer dans le centre du plancher.

*Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique, Visitez torlys.com/fr pour plus de détails sur la garantie et les instructions d'installation.

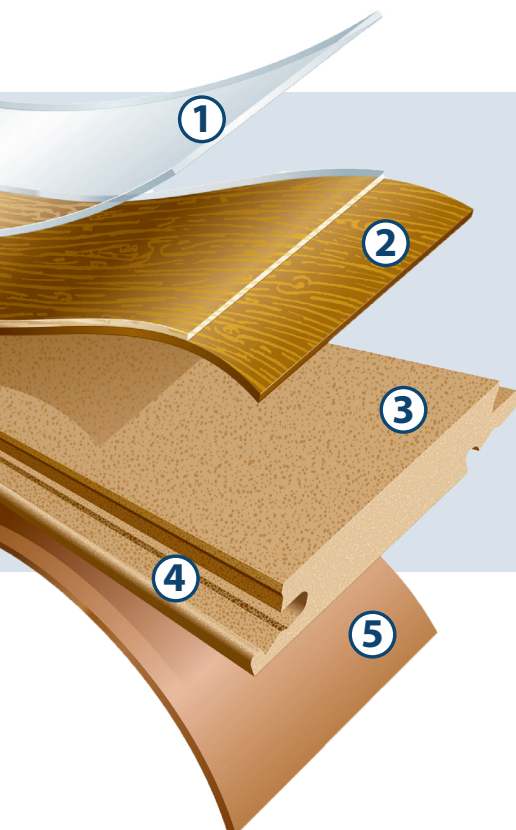

QUALITÉ INTÉGRÉE

- 1. Couche du haut** Couche de finition assurant que votre plancher restera superbe des années durant.
- 2. Couche décorative** Textures réalistes de bois affichant des motifs naturels.
- 3. Centre intelligent TORLYS** Solide et résistant aux enfoncements.
- 4. Joint Uniclic^{MD} TORLYS** Le système de joint le plus avancé résistant aux brèches sur le marché aujourd'hui, avec l'enduit Aqua Protect.
- 5. Couche du bas** Endos procurant un pare-humidité et rehaussant la stabilité.



Garantie d'imperméabilité de surface: **Garantie de 10 ans contre l'eau**: pas de limite de temps pour l'eau stagnante en surface; nettoyage avec une vadrouille mouillée permis. Le laminé RIVERA a une **garantie limitée de 7 ans contre l'usure**, les taches et la décoloration, et sur l'intégrité de la structure et des joints. **Garantie résidentielle limitée de 35 ans** contre l'usure et les taches. Résistance à l'eau et à la décoloration. Garantie à vie sur l'intégrité de la structure et l'intégrité des joints.

* Des instructions d'installation spécifiques s'appliquent.

