

# RigidTile<sup>MC</sup> Firm Premier

**TORLYS**  
smart floors



MODENA

-  Imperméable
-  Garantie Contre Les Inondations
-  Antimicrobien
-  Résistant aux égratignures
-  Sans Transition
-  Facile à réparer
-  Résiste aux Enfoncements
-  Résiste aux brèches

# RigidTile<sup>MC</sup> Firm Premier

**3/16" (E) x 12" (La) x 24" (Lo) (nominal)**  
**5 mm (1 mm IXPE) x 303,1 mm x 607,2 mm**

**19.81 pi<sup>2</sup> par boîte**  
**66 boîtes par palette**

## Details

- Lignes de coulis peintes réalistes de couleur coordonnée au motif de dalle.
- Couche d'usure d'une épaisseur de 0,55 mm/22 mils.
- Préparation minimale du sous-plancher. Peut être installé directement sur la plupart des carreaux de céramique.\*
- Joint Uniclic<sup>MD</sup> breveté avec pré-tension gardant l'eau à la surface du plancher.
- Le fini Maxx TORLYS Résiste aux taches et à l'usure dans les aires de circulation résidentielle, et comporte une protection antimicrobienne intégrée pour garder les planchers plus propres entre les nettoyages.
- Sous-couche de mousse fixe FoamPlus Bleu avec propriétés supérieures de réduction des sons et d'amortissement des impacts, avec technologie anti-écrasement. Imprégnée de la technologie antimicrobienne Microban.
- Remarquable stabilité dimensionnelle résistant à des variations de température allant de (-20 à 50°C).
- Installez sans transition sur jusqu'à 21 m x 21 m (70 pi x 70 pi).
- Sans crête, sans bombement et sans brèche - c'est garanti.\*

*\*Veuillez consulter les directives d'installation pour connaître tous les détails.*

## Le SPC à l'avantage intelligent



### Imperméable

RigidTile<sup>MC</sup> est 100% imperméable - avec l'appui exclusif de la Garantie contre les inondations TORLYS.



### Sans Transition

RigidTile est un plancher avec une remarquable stabilité dimensionnelle qui peut être installé sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 21 m x 21 m (70 pi x 70 pi). Les dos d'âne dans les embrasures de portes ou les longs couloirs sont éliminés.

**TORLYS**  
**Bulldog**  
OUTIL DE REMPLACEMENT  
DE PLANCHES

### Outil de Remplacement de Planches Bulldog<sup>MC</sup> TORLYS

Remplacez une planche endommagée et non tout le plancher. Sans gâchis, sans poussière et sans perte de temps.



CAPRI

RT-FMP747

MODENA

RT-FMP748

METRO GREY

RT-FMP745

AMHERST

RT-FMP746

NERO

RT-FMP749

# Une habitation plus “propre”, ça commence ici

TORLYS  
**Maxx**  
FINI  
COMMERCIAL  
Antimicrobien · Anti-usure

Sous-couche  
**FoamPlus Bleu**  
TORLYS  
avec MICROBAN®

Contribuez à rendre une habitation plus “propre” avec une protection antimicrobienne intégrée.

Le fini commercial Maxx TORLYS gardera vos **planchers 99%** plus “propres” entre les nettoyages, avec sa protection antimicrobienne intégrée **24/7**.

FoamPlus<sup>MC</sup> Bleu TORLYS avec Microban® offre une protection sûre et efficace contre la formation de moisissure et de mildiou sous vos planchers.

Visitez le [torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/](http://torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/) pour plus d'informations



CAPRI



## Touches de finition

### Moulure polyvalente Multi-Purpose TORLYS

Solution facile et pratique, la moulure Multi-Purpose TORLYS permet de créer toute une variété de profils aux couleurs parfaitement agencées. Convient à une installation en pose flottante.\*

### Moulure smartSTEP TORLYS

Nez de marche unique en son genre pour ajouter la parfaite touche de finition à votre installation. Le smartSTEP TORLYS est fait à partir d'une planche réelle du plancher et avec le même type de joint que votre plancher pour faciliter son installation. Convient à la fois pour une installation en pose flottante, collée et clouée.\*

*\*Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions d'installation spécifiques au produit.*

## Viabilité

Chaque plancher intelligent TORLYS a deux vies. Des années plus tard, lorsque vous voudrez changer de plancher, TORLYS offrira un crédit de 10% à l'achat d'un nouveau plancher pendant que votre TORLYS Smart Floors existant sera remis à Habitat pour l'humanité.

## Garanties

**Garantie résidentielle** limitée à vie\*

**Garantie commerciale** limitée de 15 ans\*

RigidTile<sup>MC</sup> est couvert par une **garantie exclusive contre les inondations**. Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique.\*

*\*Visitez [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation*

## Assurance tranquillité d'esprit

L'Assurance tranquillité d'esprit en lien avec la garantie de satisfaction TORLYS - Aimez le style et la couleur de vos planchers ou changez-les - sans poser de questions.\*


## Maison Saine - Qualité de l'air intérieur

Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde. Les produits de plancher TORLYS respectent la norme californienne Section 01350 et/ou possèdent la certification FloorScore®.

\*Visitez le [torlys.com/fr](https://torlys.com/fr) pour plus détails.

## Essais De Rendement De Produits - ASTM et ANSI

Norme	Description	Résultat de l'essai	Remarques
ASTM E648-17	Flux de rayonnement critique	Flux moyen de rayonnement critique: $\geq 0,45 \text{ W/cm}^2$	Classification selon le code NFPA 101 - Code de sécurité des personnes : Classe 1
ASTM E662-17a	Densité de fumée	$\leq 450$	Passe le critère $\leq 450$ , selon le Code de sécurité des personnes NFPA 101
Phthalates, selon CPSC-CH-C1001-09.3 (Proposition 65 de la Californie)	Phthalates	Ne contient pas d'esters de phtalate	
RoSH	Métaux lourds	Réussi	
ASTM D5116-10 (Petite salle)	Émissions de formaldéhyde	Aucun formaldéhyde	
ANSI A137.1-2012 (dit DCOF AcuTest)	Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): a) Coefficient de friction dynamique (mouillé) Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): b) Coefficient de résistance statique (sec)	Résultat moyen : 0,44 Résultat moyen : 0,49	Satisfait à l'exigence $\geq 0,42$
ASTM F925	Résistance aux produits chimiques	Léger changement en surface / Ternissement par une solution d'huile minérale blanche et de NaOH	Échelle de 0-3; 0 = aucun changement 1 = léger changement; 2 = changement modéré; 3 = changement grave
ASTM F1515	Résistance à la lumière	$\Delta E \leq 8$	Résultat d'essai après 400 heures d'exposition
ASTM E492-09 (2016) - ASTM E989-06 (2012)	Indice d'isolement aux bruits d'impact	Jusqu'à STC 73	
ASTM E90-09 (2016) / ASTM E413 - 16	Coefficient de transmission du son	STC 61	Contactez TORLYS pour plus de détails

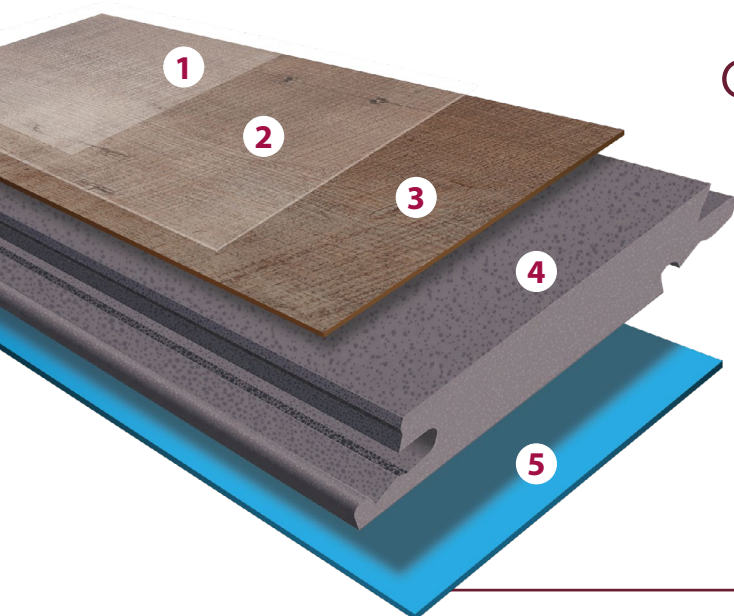

## Construction Stable et Flexible

1. Fini Commercial Maxx TORLYS (Antimicrobien | Anti-usure)
2. Couche d'usure ultra-résistante 0,55 mm (22 mils)
3. Film décoratif imprimé
4. Centre Intelligent avec joint Uniclic<sup>MD</sup> breveté
5. Sous-couche FoamPlus<sup>MC</sup> Bleu avec Microban<sup>MD</sup>