

RigidWood^{MC} Firm

Vista

TORLYS
smart floors



-  Imperméable
-  Garantie Contre Les Inondations
-  Antimicrobien
-  Résistant aux égratignures
-  Sans Transition
-  Facile à réparer
-  Résiste aux Enfoncements
-  Résiste aux brèches

RigidWood^{MC} Firm

Vista

5/32" (É) x 6" (La) x 47-3/4" (Lo)
4,5 mm x 150 mm x 1211,2 mm

23,47 par boîte
54 boîtes par palette

- Superbes textures profondément synchronisées avec biseaux peints agencés.
- Couche d'usure d'une épaisseur de 0,3 mm/12 mils.
- S'installe directement sur d'autres surfaces dures avec préparation minimale du sous-plancher et sans transparence des défauts.
- Joint Uniclic^{MD} breveté avec pré-tension gardant l'eau à la surface du plancher.
- Le fini Maxx TORLYS résiste à l'usure et aux taches domestiques et est doté d'une protection antimicrobienne intégrée pour garder les planchers plus propres entre les nettoyages.
- Sous-couche de mousse FoamPlus bleu TORLYS intégrant la protection antimicrobienne Microban.
- Remarquable stabilité dimensionnelle résistant à des variations de température allant de (-20 à 50°C).
- Plus résistant aux enfoncements que le vinyle de luxe traditionnel.
- Peut être installé sur un système de plancher radiant*
- S'adapte au sous-plancher pour une plus grande sensation de quiétude et de solidité.
- Peut être installé en pose collée ou flottante sur un même plancher*
- Sans crête, sans bombement et sans brèche - c'est garanti.*

*Veuillez consulter les directives d'installation pour connaître tous les détails.

Le SPC à l'avantage intelligent



Imperméable

RigidWood^{MC} est 100% imperméable - avec l'appui exclusif de la Garantie contre les inondations TORLYS.



Sans Transition

RigidWood^{MC} est un plancher avec une remarquable stabilité dimensionnelle qui peut être installé sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 21 m x 21 m (70 pi x 70 pi). Les dos d'âne dans les embrasures de portes ou les longs couloirs sont éliminés.

TORLYS
Bulldog[™]
OUTIL DE REMPLACEMENT
DE PLANCHES

Outil de Remplacement de Planches Bulldog^{MC} TORLYS

Remplacez une planche endommagée et non tout le plancher. Sans gâchis, sans poussière et sans perte de temps.

SPINNAKER

RW-FMV151

BLUEPETER

RW-FMV153

HELM OAK

RW-FMV154

DECK OAK

RW-FMV152

FOREMAST

RW-FMV150



Une habitation plus “propre”, ça commence ici



Contribuez à rendre une habitation plus “propre” avec une protection antimicrobienne intégrée.

Le fini Maxx TORLYS gardera vos **planchers 99%** plus “propres” entre les nettoyages, avec sa protection antimicrobienne intégrée **24/7**.

FoamPlus^{MC} Bleu TORLYS avec Microban[®] offre une protection sûre et efficace contre la formation de moisissure et de mildiou sous vos planchers.

Visitez le torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/ pour plus d'informations



Touches de finition

Moulure polyvalente Multi-Purpose TORLYS

Solution facile et pratique, la moulure Multi-Purpose TORLYS permet de créer toute une variété de profils aux couleurs parfaitement agencées. Convient à une installation en pose flottante.*

Moulure smartSTEP TORLYS

Nez de marche unique en son genre pour ajouter la parfaite touche de finition à votre installation. Le smartSTEP TORLYS est fait à partir d'une planche réelle du plancher et avec le même type de joint que votre plancher pour faciliter son installation. Convient à la fois pour une installation en pose flottante, collée et clouée.*

Viabilité

Chaque plancher TORLYS Smart Floors a deux vies. Des années plus tard, lorsque vous voudrez changer de plancher, TORLYS offrira un crédit de 10% à l'achat d'un nouveau plancher pendant que votre TORLYS Smart Floors existant sera remis à Habitat pour l'humanité.

Garanties

Garantie résidentielle limitée à vie*

Garantie commerciale limitée de 5 ans*

RigidWood^{MC} est couvert par une **garantie exclusive contre les inondations**. Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique.*

*Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions d'installation spécifiques au produit.

*Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation

Assurance tranquillité d'esprit

L'Assurance tranquillité d'esprit en lien avec la garantie de satisfaction TORLYS - Aimez le style et la couleur de vos planchers ou changez-les - sans poser de questions.*


Maison saine - Qualité de l'air intérieur

Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde. Les produits de plancher TORLYS respectent la norme californienne Section 01350 et/ou possèdent la certification FloorScore®.

*Visitez le torlys.com/fr pour plus détails.

Essai de rendement de produits - ASTM et ANSI

Norme	Description	Résultat de l'essai	Remarques
ASTM E648-17	Flux de rayonnement critique	Flux moyen de rayonnement critique: $\geq 0,45 \text{ W/cm}^2$	Classification selon le code NFPA 101 - Code de sécurité des personnes : Classe 1
ASTM E662-17a	Densité de fumée	≤ 450	Passe le critère ≤ 450 , selon le Code de sécurité des personnes NFPA 101
Phthalates, selon CPSC-CH-C1001-09.3 (Proposition 65 de la Californie)	Phthalates	Ne contient pas d'esters de phtalate	
RoSH	Métaux lourds	Réussi	
ASTM D5116-10 (Petite salle)	Émissions de formaldéhyde	Aucun formaldéhyde	
ANSI A137.1-2012 (dit DCOF AcuTest)	Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): a) Coefficient de friction dynamique (mouillé) Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): b) Coefficient de résistance statique (sec)	Résultat moyen : 0,44 Résultat moyen : 0,49	Satisfait à l'exigence $\geq 0,42$
ASTM F925	Résistance aux produits chimiques	Léger changement en surface / Ternissement par une solution d'huile minérale blanche et de NaOH	Échelle de 0-3; 0 = aucun changement; 1 = léger changement; 2 = changement modéré; 3 = changement grave
ASTM F1515	Résistance à la lumière	$\Delta E \leq 8$	Résultat d'essai après 400 heures d'exposition
ASTM E492-09 (2016) - ASTM E989-06 (2012)	Indice d'isolement aux bruits d'impact	Jusqu'à IIC 73	Essai sur une dalle de béton de 8 po avec plafond suspendu
ASTM E90-09 (2016) / ASTM E413 - 16	Coefficient de transmission du son	STC 61	

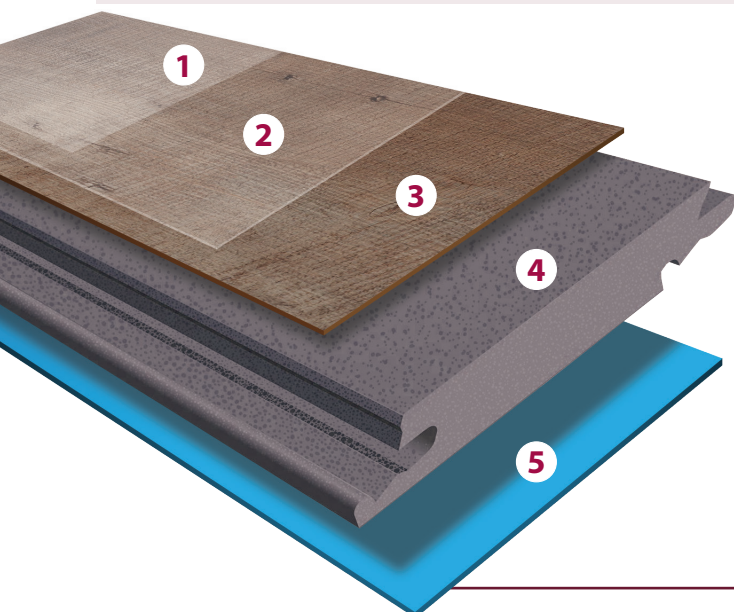

Construction stable et flexible

1. Fini Maxx TORLYS (Antimicrobien | Anti-usure)
2. Couche d'usure ultra-résistante 0,3 mm (12 mils)
3. Film décoratif imprimé
4. Centre Intelligent avec joint Uniclic^{MD} breveté
5. Sous-couche FoamPlus^{MC} Bleu avec Microban^{MD}