

# RigidWood<sup>MC</sup> Flex Premier

**TORLYS**  
smart floors



-  Imperméable
-  Garantie Contre Les Inondations
-  Antimicrobien
-  Résistant aux égratignures
-  Sans Transition
-  Facile à réparer
-  Résiste aux Enfoncements
-  Résiste aux brèches



# RigidWood<sup>MC</sup> Flex

## Premier

3/16" (É) x 6" (La) x 47-3/4" (Lo)  
5,5 mm x 150 mm x 1211 mm

19,60 par boîte  
54 boîtes par palette

- Superbes textures profondément synchronisées avec biseaux peints agencés.
- Couche d'usure d'une épaisseur de 0,55 mm/22 mils.
- S'installe directement sur d'autres surfaces dures avec préparation minimale du sous-plancher et sans transparence des défauts.
- Joint Uniclic<sup>MD</sup> breveté avec pré-tension gardant l'eau à la surface du plancher.
- Le fini commercial Maxx TORLYS résiste aux égratignures et aux taches dans les aires de circulation intense, et comporte une protection antimicrobienne intégrée pour garder les planchers plus propres entre les nettoyages.
- Sous-couche de mousse FoamPlus bleu TORLYS intégrant la protection antimicrobienne Microban.
- Remarquable stabilité dimensionnelle résistant à des variations de température allant de (-30 à 50°C).
- Plus résistant aux enfoncements que le vinyle de luxe traditionnel.
- Peut être installé sur un système de plancher radiant\*
- S'adapte au sous-plancher pour une plus grande sensation de quiétude et de solidité.
- Peut être installé en pose collée ou flottante sur un même plancher\*
- Sans crête, sans bombement et sans brèche - c'est garanti.\*

\*Veuillez consulter les directives d'installation pour connaître tous les détails.

## Le SPC à l'avantage intelligent



### Imperméable

RigidWood<sup>MC</sup> est 100% imperméable - avec l'appui exclusif de la Garantie contre les inondations TORLYS.



### Sans Transition

RigidWood<sup>MC</sup> est un plancher avec une remarquable stabilité dimensionnelle qui peut être installé sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 24 m x 24 m (80 pi x 80 pi). Les dos d'âne dans les embrasures de portes ou les longs couloirs sont éliminés.

**TORLYS**  
**Bulldog**  
OUTIL DE REMPLACEMENT  
DE PLANCHES

### Outil de Remplacement de Planches Bulldog<sup>MC</sup> TORLYS

Remplacez une planche endommagée et non tout le plancher. Sans gâchis, sans poussière et sans perte de temps.

CANNINGTON

RW-FXP219

HALTON\*

RW-FXP217

FLAGSTONE\*

RW-FXP216

CRAFTSMAN\*

RW-FXP215

BALSAM\*

RW-FXP218

\*Variation marquée des nuances



SECURE  
SIC Global Services

SECURE  
SIC Global Services



# Une habitation plus “propre”, ça commence ici

TORLYS  
**Maxx**  
FINI  
COMMERCIAL  
Antimicrobien · Anti-usure

Sous-couche  
**FoamPlus Bleu**  
TORLYS  
avec MICROBAN®

Contribuez à rendre une habitation plus “propre” avec une protection antimicrobienne intégrée.

Le fini commercial Maxx TORLYS gardera vos **planchers 99%** plus “propres” entre les nettoyages, avec sa protection antimicrobienne intégrée **24/7**.

FoamPlus<sup>MC</sup> Bleu TORLYS avec Microban® offre une protection sûre et efficace contre la formation de moisissure et de mildiou sous vos planchers.

Visitez le [torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/](http://torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/) pour plus d'informations



## Touches de finition

### Moulure polyvalente Multi-Purpose TORLYS

Solution facile et pratique, la moulure Multi-Purpose TORLYS permet de créer toute une variété de profils aux couleurs parfaitement agencées. Convient à une installation en pose flottante.\*

### Moulure smartSTEP TORLYS

Nez de marche unique en son genre pour ajouter la parfaite touche de finition à votre installation. Le smartSTEP TORLYS est fait à partir d'une planche réelle du plancher et avec le même type de joint que votre plancher pour faciliter son installation. Convient à la fois pour une installation en pose flottante, collée et clouée.\*

## Viabilité

Chaque plancher TORLYS Smart Floors a deux vies. Des années plus tard, lorsque vous voudrez changer de plancher, TORLYS offrira un crédit de 10% à l'achat d'un nouveau plancher pendant que votre TORLYS Smart Floors existant sera remis à Habitat pour l'humanité.

## Garanties

**Garantie résidentielle** limitée à vie\*

**Garantie commerciale** limitée de 15 ans\*

RigidWood<sup>MC</sup> est couvert par une **garantie exclusive contre les inondations**. Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique.\*

\*Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions d'installation spécifiques au produit.

\*Visitez [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation

## Assurance tranquillité d'esprit

L'Assurance tranquillité d'esprit en lien avec la garantie de satisfaction TORLYS - Aimez le style et la couleur de vos planchers ou changez-les - sans poser de questions.\*


## Maison saine - Qualité de l'air intérieur

Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde. Les planchers TORLYS respectent la norme californienne Section 01350 et/ou possèdent la certification FloorScore®.

\*Visitez le [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour plus détails.

## Essai de rendement de produits - ASTM et ANSI

Norme	Description	Résultat de l'essai	Remarques
ASTM E648-17	Flux de rayonnement critique	Flux moyen de rayonnement critique: $\geq 0,45 \text{ W/cm}^2$	Classification selon le code NFPA 101 - Code de sécurité des personnes : Classe 1
ASTM E662-17a	Densité de fumée	$\leq 450$	Passe le critère $\leq 450$ , selon le Code de sécurité des personnes NFPA 101
Phthalates, selon CPSC-CH-C1001-09.3 (Proposition 65 de la Californie)	Phthalates	Ne contient pas d'esters de phtalate	
RoSH	Métaux lourds	Réussi	
ASTM D5116-10 (Petite salle)	Émissions de formaldéhyde	Aucun formaldéhyde	
ANSI A137.1-2012 (dit DCOF AcuTest)	Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): a) Coefficient de friction dynamique (mouillé)  Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): b) Coefficient de résistance statique (sec)	Résultat moyen : 0,44  Résultat moyen : 0,49	Satisfait à l'exigence $\geq 0,42$
ASTM C518	Résistance thermique (valeur R)	Unités SI: $0.18 \text{ K}\cdot\text{m}^2/\text{W}$	Unités impériales: $1.04^\circ\text{F}\cdot\text{ft}^2\cdot\text{h}/\text{BTU}$
ASTM F925	Résistance aux produits chimiques	Léger changement en surface / Ternissement par une solution d'huile minérale blanche et de NaOH	Échelle de 0-3; 0 = aucun changement 1 = léger changement; 2 = changement modéré; 3 = changement grave
ASTM F1515	Résistance à la lumière	$\Delta E \leq 8$	Résultat d'essai après 400 heures d'exposition
ASTM E492-09 (2016) - ASTM E989-06 (2012)	Indice d'isolement aux bruits d'impact	IIC 73	Essai sur une dalle de béton de 8 po avec plafond suspendu
ASTM E90-09 (2016) / ASTM E413 - 16	Coefficient de transmission du son	STC 60	

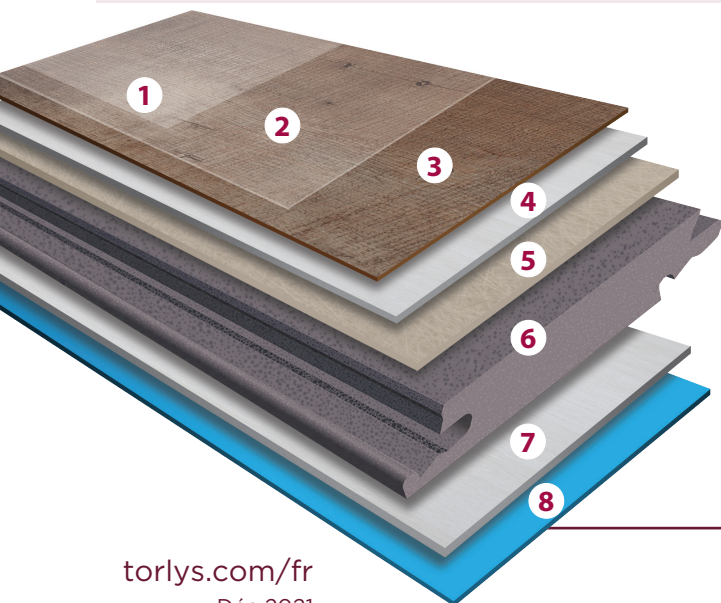

## Construction stable et flexible

1. Fini Commercial Maxx TORLYS (Antimicrobien | Anti-usure)
2. Couche d'usure ultra-résistante 0,55 mm (22 mils)
3. Film décoratif imprimé
4. Couche du haut en PVC
5. Fibre de verre
6. Centre Intelligent avec joint Uniclic<sup>MD</sup> breveté
7. Couche d'équilibre en PVC
8. Sous-couche FoamPlus<sup>MC</sup> Bleu avec Microban<sup>MD</sup>