

# RigidWood<sup>MC</sup>

## Firm Vista

**TORLYS**  
smart floors



-  Imperméable
-  Garantie Contre Les Inondations
-  Antimicrobien
-  Résistant aux égratignures
-  Installation homogène
-  Facile à réparer
-  Résiste aux Enfoncements
-  Résiste aux brèches

# RigidWood<sup>MC</sup>

## Firm Vista

5/32" (É) x 6" (La) x 47-3/4" (Lo)  
4,5 mm x 150 mm x 1211,2 mm

23,47 par boîte  
54 boîtes par palette

- Superbes textures synchronisées (EIR) avec biseaux peints agencés.
- Couche d'usure d'une épaisseur de 0,3 mm/12 mils.
- S'installe directement sur d'autres surfaces dures avec préparation minimale du sous-plancher.
- Joint Uniclic<sup>MD</sup> breveté avec pré-tension gardant l'eau à la surface du plancher.
- Le fini commercial Maxx TORLYS résiste aux taches et à l'usure dans les aires de circulation intense et comporte une protection antimicrobienne intégrée.
- Sous-couche de mousse FoamPlus bleu TORLYS intégrant la protection antimicrobienne Microban.
- Remarquable stabilité dimensionnelle résistant à des variations de température allant de (-20 à 50°C).
- Plus résistant aux enfoncements que le vinyle de luxe traditionnel.
- Peut être installé sur un système de plancher radiant\*
- S'adapte au sous-plancher pour une plus grande sensation de quiétude et de solidité.
- Peut être installé en pose collée ou flottante sur un même plancher\*
- Sans crête, sans bombement et sans brèche – c'est garanti.\*

*\*Veuillez consulter les directives d'installation pour connaître tous les détails.*

## Le SPC à l'avantage Smart



### Imperméable

RigidWood<sup>MC</sup> est 100% imperméable - avec l'appui exclusif de la Garantie contre les inondations TORLYS.



### Installation homogène

RigidWood<sup>MC</sup> est un plancher avec une remarquable stabilité dimensionnelle qui peut être installé sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 21 m x 21 m (70 pi x 70 pi). Les dos d'âne dans les embrasures de portes ou les longs couloirs sont éliminés.

**TORLYS**  
**Bulldog**<sup>™</sup>  
OUTIL DE REMPLACEMENT  
DE PLANCHES

### Outil de remplacement de planches Bulldog<sup>MC</sup> TORLYS

Remplacez une planche endommagée et non tout le plancher.  
Sans gâchis, sans poussière et sans perte de temps.

SPINNAKER

RW-FMV151

BRIDGEWAY

RW-FMV156

BLUEPETER

RW-FMV153

HELM OAK

RW-FMV154

DECK OAK

RW-FMV152

MOORING

RW-FMV157

LIDO OAK\*

RW-FMV155

FOREMAST

RW-FMV150

*\*Variation marquée des nuances*



SECURE AN  
SFC Global Services

SECURE AN  
SFC Global Services

# Un plancher plus “propre”, ça commence ici

TORLYS  
**Maxx**  
FINI  
Antimicrobien · Anti-usure

Sous-couche  
**FoamPlus Bleu**  
TORLYS  
avec MICROBAN®

Contribuez à rendre une habitation plus “propre” avec une protection antimicrobienne intégrée.

Le fini Maxx TORLYS gardera vos **planchers 99%** plus “propres” entre les nettoyages, avec sa protection antimicrobienne intégrée **24/7**.

FoamPlus<sup>MC</sup> Bleu TORLYS avec Microban® offre une protection sûre et efficace contre la formation de moisissure et de mildiou sous vos planchers.

Visitez le [torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/](https://torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/) pour plus d'informations



MOORING

## Touches de finition

### Moulure Smart-T Plus TORLYS

Solution facile et pratique, la moulure Smart-T Plus offre un profil adapté et coordonné, de façon digitale, aux couleurs de votre plancher. Convient aux installations en pose flottante.\*

### Moulure SmartNosing TORLYS

Un nez de marche unique en son genre pour ajouter la touche de finition parfaite. Ce nez de marche au devant carré met de l'avant le même type de joint Uniclic que votre plancher pour une installation simple et homogène.\*

\*Référez-vous aux directives d'installation pour plus de détails.

## Garanties

**Garantie résidentielle** limitée à vie\*

**Garantie commerciale** limitée de 5 ans\*

RigidWood<sup>MC</sup> est couvert par une **garantie exclusive contre les inondations**.

\*Visitez [torlys.com/fr](https://torlys.com/fr) pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

Votre satisfaction au cœur de notre engagement. TORLYS - Aimez le style et la couleur de vos planchers ou changez-les - sans poser de questions. C'est Votre satisfaction au cœur de notre engagement.\*


### Maison saine - Qualité de l'air intérieur

Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde. Les produits de plancher TORLYS répondent aux exigences de la norme californienne Section 01350 et(ou) de certification Floorscore®.

\*Visitez le [torlys.com/fr](https://torlys.com/fr) pour plus détails.

## Essai de rendement de produits - ASTM et ANSI

Norme	Description	Résultat de l'essai	Remarques
ASTM E648-17	Flux de rayonnement critique	Flux moyen de rayonnement critique: $\geq 0,45$ W/cm <sup>2</sup>	Classification selon le code NFPA 101 - Code de sécurité des personnes : Classe 1
ASTM E662-17a	Densité de fumée	$\leq 450$	Passe le critère $\leq 450$ , selon le Code de sécurité des personnes NFPA 101
Phthalates, selon CPSC-CH-C1001-09.3 (Proposition 65 de la Californie)	Phthalates	Ne contient pas d'esters de phtalate	
RoSH	Métaux lourds	Réussi	
ASTM D5116-10 (Petite salle)	Émissions de formaldéhyde	Aucun formaldéhyde	
ANSI A137.1-2012 (dit DCOF AcuTest)	Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): a) Coefficient de friction dynamique (mouillé)	Résultat moyen : 0,44	Satisfait à l'exigence $\geq 0,42$
	Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): b) Coefficient de résistance statique (sec)	Résultat moyen : 0,49	
ASTM F925	Résistance aux produits chimiques	Léger changement en surface/ Ternissement par une solution d'huile minérale blanche et de NaOH	Échelle de 0-3; 0 = aucun changement 1 = léger changement; 2 = changement modéré; 3 = changement grave
ASTM F1515	Résistance à la lumière	$\Delta E \leq 8$	Résultat d'essai après 400 heures d'exposition
ASTM E492-09 (2016) - ASTM E989-06 (2012)	Indice d'isolement aux bruits d'impact	Pour plus de détails, contactez TORLYS	
ASTM E90-09 (2016) / ASTM E413 - 16	Coefficient de transmission du son	Pour plus de détails, contactez TORLYS	

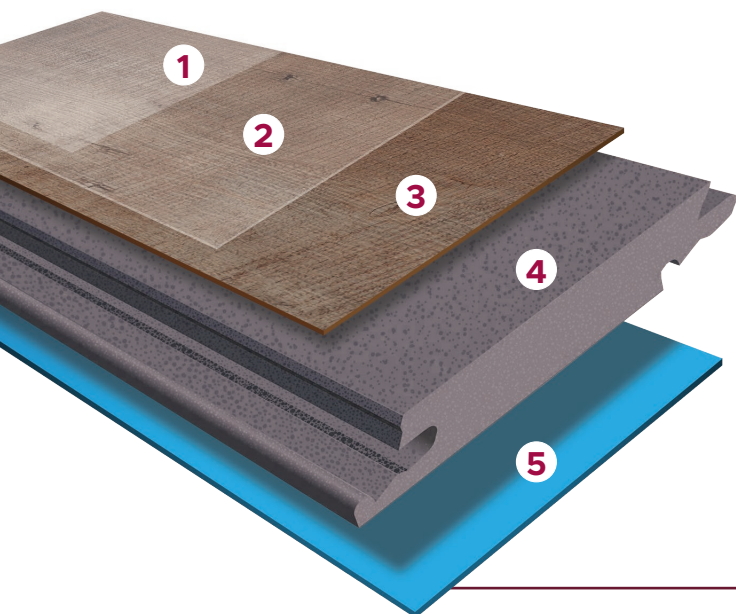

## Construction stable et flexible

1. Fini Maxx TORLYS (Antimicrobien | Anti-usure)
2. Couche d'usure ultra-résistante 0,3 mm (12 mils)
3. Film décoratif imprimé
4. Noyau TORLYS Smart Core avec joint Uniclic breveté
5. Sous-couche FoamPlus<sup>MC</sup> Bleu avec Microban<sup>MD</sup>