


3/4 po x 5 po x LV  
(15 3/4 po - 86 1/2 po, moyenne de 44 po)




FORESTVALE OAK  
EE13526

De meilleurs planchers pour un monde meilleur

Jusqu'à 5 fois plus de plancher à partir d'un seul arbre que pour le bois franc massif. Chêne blanc américain et européen provenant de source responsable.

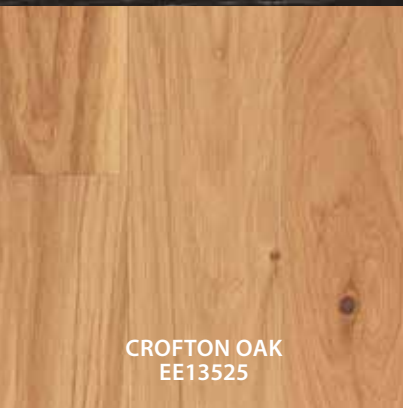


CROFTON OAK  
EE13525

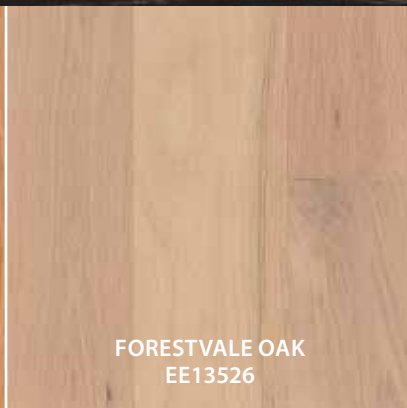


FORESTVALE OAK  
EE13526



WESTHAVEN OAK  
EE13527

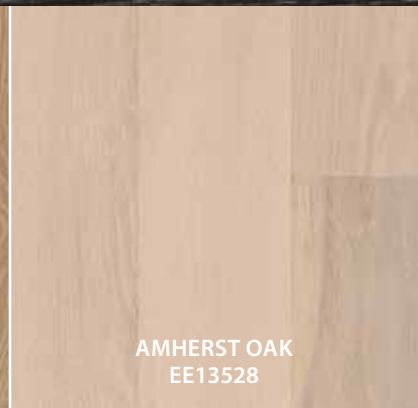


AMHERST OAK  
EE13528

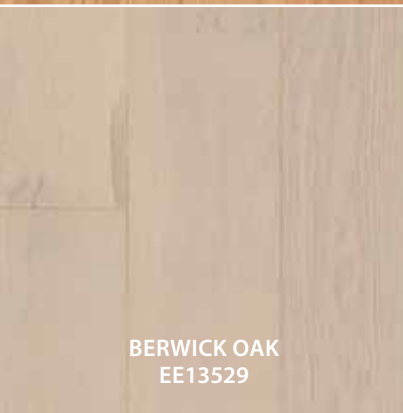


BERWICK OAK  
EE13529



HUNTINGTON OAK  
EE13530

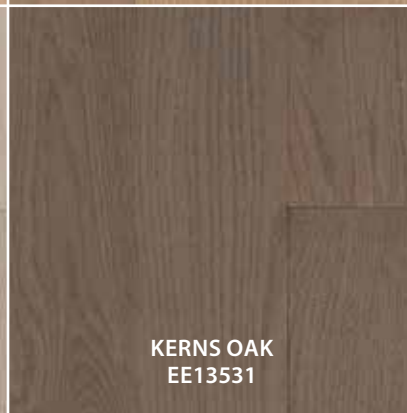

KERNS OAK  
EE13531

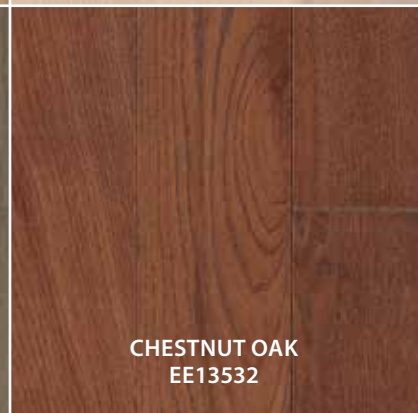

CHESTNUT OAK  
EE13532



## Garantie

Le bois franc SuperSolid s'accompagne d'une garantie de 25 ans contre l'usure et d'une garantie à vie sur la structure lors d'un usage résidentiel. Une garantie de 5 ans contre l'usure et une garantie à vie sur la structure s'appliquent en milieu commercial léger. Une garantie pour chauffage radiant s'applique à tout le bois franc SuperSolid.

## Les meilleurs avantages du genre.

### Résistance aux brèches

La technologie Deca aide à prévenir l'apparition de vilaines brèches pendant les mois d'hiver froids et secs.

### Résistance au bombement

La technologie Deca assure une résistance supérieure au bombement – fini les planches inesthétiques.

### Résistance aux fendillements

La couche d'usure sciée à sec résiste aux fendillements et aux fissures, problèmes courants du bois franc massif.

### Pour tous les niveaux

Rendement garanti à n'importe quel niveau de votre domicile, y compris le sous-sol.

### Protection des forêts

On crée jusqu'à 5 fois plus de plancher à partir d'un seul rondin que pour les planchers de bois franc de 3/4 po traditionnels.

### Sûr sur chauffage radiant

Contrairement à tous les autres planchers massifs, les planchers SuperSolid sont garantis sur un chauffage radiant.

### Flottant, cloué, collé

Son usinage et sa construction technique de précision assurent la polyvalence de SuperSolid pour tout genre d'installation.

### Couche d'usure apte à plusieurs ponçages

La couche d'usure de 3 mm peut être poncée jusqu'à 3 fois, assurant ainsi un rendement à vie.

### Sans formaldéhyde ajouté

Aucun formaldéhyde n'est ajouté à aucune des étapes du processus de fabrication.



## La technologie Deca fait appel aux derniers progrès en matière de couvre-planchers pour offrir l'équilibre optimal de rendement et de valeur.

### Le meilleur revêtement de sa catégorie

La plus récente technologie de finition à nanoparticules de KLUMPP. Depuis 1919, cette compagnie de premier rang de l'industrie fournit des finis affichant le summum de résistance à l'usure et une conservation supérieure du lustre.



### Humidité relative c. résistance à l'humidité

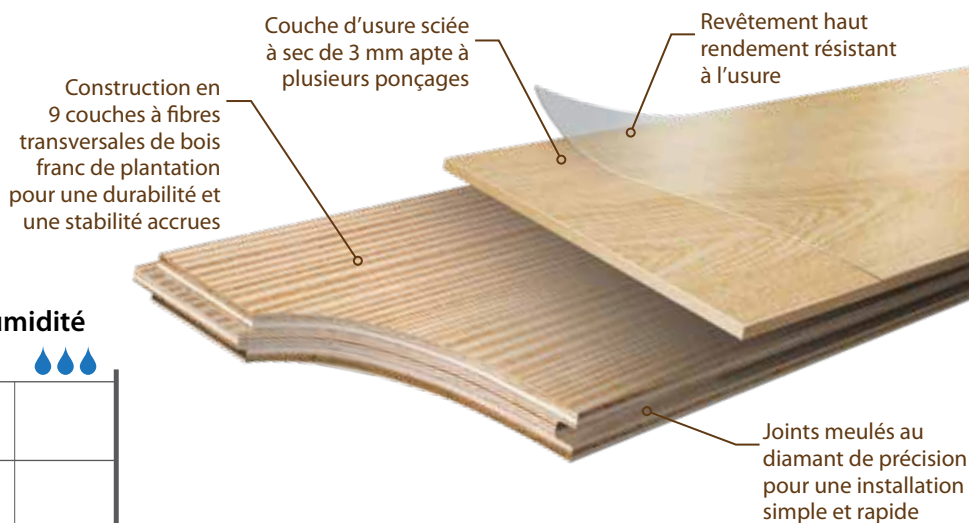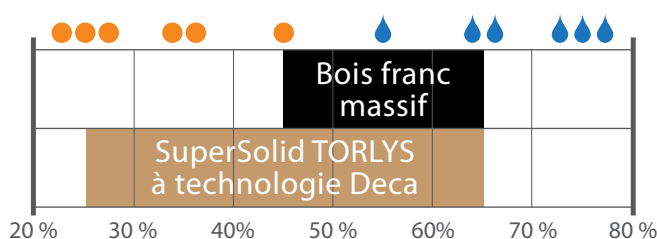

TORLYS propose une **moulure smartSTEP** unique en son genre pour que vous puissiez ajouter la parfaite touche de finition à votre installation.



**Moules livrées directement** – Le programme SuperSolid TORLYS propose un vaste éventail de moules, de nez de marche et d'évents agencés et de couleurs coordonnées pour compléter votre installation.

