

RigidTile^{MC} **FIRM** Premier



LE SPC À L'AVANTAGE INTELLIGENT

PROFESSIONNEL



CAPRI RT-FMP747

TORLYS
smart floors

torlys.com/fr

Visuels, Valeur et Rendement.

Le RigidTile^{MC} Firm Premier est un vinyle SPC supérieur composé de cinq (5) épaisseurs comprimées en continue. Le RigidTile^{MC} Firm Premier est offert dans cinq (5) différents designs aux finis mats; une alternative parfaite aux carreaux de porcelaine ou de pierre.

RigidTile^{MC}
FIRM

Premier



3/16" (E) x 12" (La) x 24" (Lo) (nominal)

22 mils couche d'usure

5 mm (1 mm IXPE) x 303,1 mm

x 607,2 mm

0,55 mm couche d'usure

- Planchers parfaits pour tout genre d'espace, y compris les chalets saisonniers et les solariums.*
 - Remarquable stabilité dimensionnelle résistant à des variations de température allant de -20 °C à +50 °C.
 - Sans crête, sans brèche et sans bombement - c'est garanti!
 - S'installe directement sur d'autres surfaces dures avec préparation minimale du sous-plancher.
 - Sans transition sur des planchers de jusqu'à 70 pi x 70 pi (21 m x 21 m) et installation fixe/flottante sur le même plancher.*
- Joints "effet coulis" agencés à de superbes motifs à l'apparence de carreaux.
- La sous-couche de mousse FoamPlus^{MC} Bleu possède une protection intégrée 24/7 contre les bactéries responsables des taches et des odeurs, prolongeant la durée de vie du plancher.
- Le fini commercial Maxx TORLYS résiste aux rayures et aux taches dans les aires de circulation intense, et comporte une protection antimicrobienne intégrée pour garder les planchers plus propres entre les nettoyages.

**Veuillez consulter les directives d'installation pour connaître tous les détails.*

METRO GREY RT-FMP745

AMHERST RT-FMP746

CAPRI RT-FMP747

MODENA RT-FMP748

NERO RT-FMP749

L'AVANTAGE INTELLIGENT TORLYS



IMPERMÉABLE

RigidTile^{MC} est 100% imperméable - avec l'appui exclusif de la Garantie contre les inondations TORLYS.



GARANTIE CONTRE LES INONDATIONS TORLYS

RigidTile^{MC} est protégé contre les dommages causés par les inondations grâce à la garantie contre les inondations TORLYS.



OUTIL DE REMPLACEMENT DE PLANCHES BULLDOGTM TORLYS

Remplacez une planche endommagée et non tout le plancher. Sans gâchis, sans poussière et sans perte de temps.




MICROBAN[®]

La protection intégrée Microban prolonge la durée de vie du produit en inhibant la formation de moisissure et de mildiou, et ce pour une défense accrue 24/7 pendant toute la durée de vie du plancher.



SANS TRANSITION

Installer les planchers RigidTile^{MC}, et ce sur des surfaces allant jusqu'à 70 pi x 70 pi (21 m x 21m) - sans dos "d'âne" dans les cadres de portes ou dans les longs couloirs.

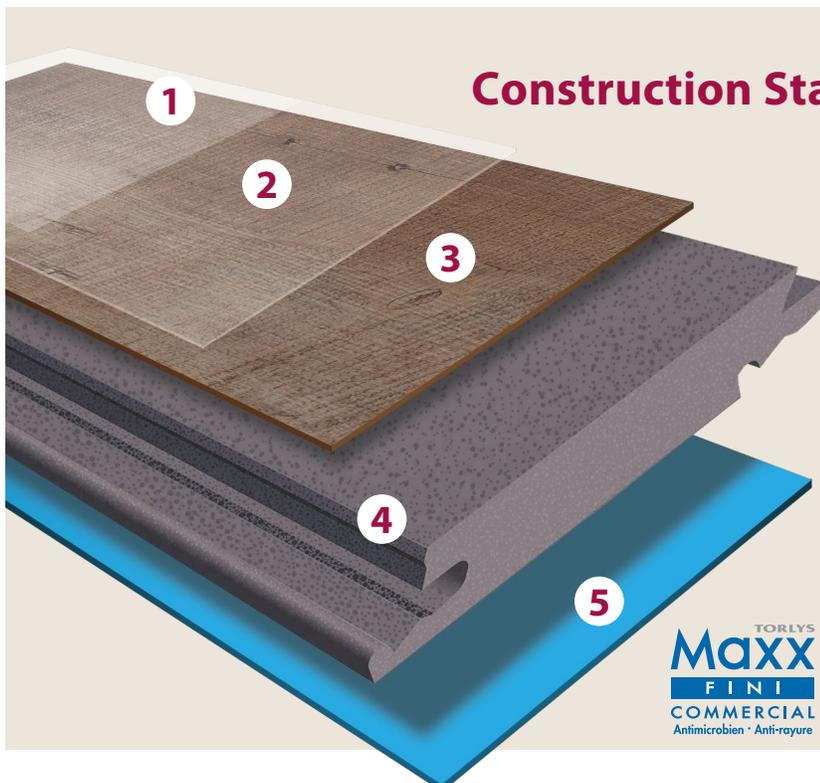

Construction Stable et Flexible.

- 1) Le Fini Commercial Maxx TORLYS
- 2) Couche d'usure ultra-résistante 0,55 mm (22 mils).
- 3) Film décoratif imprimé.
- 4) Centre Intelligent avec joint Uniclic^{MD} breveté et avec des joints "effet coulis".
- 5) Sous-couche FoamPlus^{MC} BLEU avec Microban^{MD}.



ESSAIS DE RENDEMENT DE PRODUITS – ASTM ET ANSI

Norme	Description	Résultat de l'essai	Remarques
ASTM E648-17	Flux de rayonnement critique	Flux moyen de rayonnement critique: ≥0,45 W/cm ²	Classification selon le code NFPA 101 - Code de sécurité des personnes : Classe 1
ASTM E662-17a	Densité de fumée	≤450	Passé le critère ≤450, selon le Code de sécurité des personnes NFPA 101
Phthalates, selon CPSC-CH-C1001-09.3 (Proposition 65 de la Californie)	Phthalates	Ne contient pas d'esters de phtalate	
RoSH	Métaux lourds	Réussi	
ASTM D5116-10 (Petite salle)	Émissions de formaldéhyde	Aucun formaldéhyde	
ANSI A137.1-2012 (dit DCOF AcuTest)	Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): a) Coefficient de friction dynamique (mouillé) Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): b) Coefficient de résistance statique (sec)	Résultat moyen : 0,44 Résultat moyen : 0,49	Satisfait à l'exigence ≥0,42
ASTM F925	Résistance aux produits chimiques	Léger changement en surface / Ternissement par une solution d'huile minérale blanche et de NaOH	Échelle de 0-3; 0 = aucun changement; 1 = léger changement; 2 = changement modéré; 3 = changement grave
ASTM F1515	Résistance à la lumière	ΔE ≤ 8	Résultat d'essai après 400 heures d'exposition
ASTM E492-09 (2016) - ASTM E989-06 (2012)	Indice d'isolement aux bruits d'impact	Jusqu'à STC 73	Contacter TORLYS pour plus de détails
ASTM E90-09 (2016) / ASTM E413 - 16	Coefficient de transmission du son	STC 61	

Garanties

Garantie résidentielle limitée de 25 ans contre l'usure, les taches et l'eau; et garantie à vie sur l'intégrité de la structure et des joints/aucune brèche.

Garantie commerciale de limitée de 10 ans contre l'usure, sur l'intégrité de la structure et des joints/aucune brèche.

Garantie contre les inondations: RigidTile^{MC} Firm Premier est couvert par une garantie exclusive contre les inondations. Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.



TORLYS
smart floors

torlys.com/fr

Jan 2021