

—TORLYS—
SUPER SOLID
BOIS FRANÇ

Bois franc SuperSolid 7 TORLYS

CONSTRUCTEURS



BEACH GROVE OAK* EE16003



Un classique moderne

Bienvenue dans l'univers nec plus ultra du bois franc superbement texturé aux finis frottés à la brosse métallique ou grattés à la main. Chacune des planches réalisées avec raffinement est protégée par le fini KLUMPP haut rendement.

Qualité exceptionnelle. Style moderne.

Essence

Chêne blanc

Couche d'usure

**Garantie
pour jusqu'à
4 ponçages**

Fini de surface

**Frotté à la brosse
métallique**

Beach Grove Oak* EE16003

Lightning Ridge Oak* EE16005

Claybridge Oak* EE16006

Portland Oak* EE16154

Gratté à la main

Sedgebrook Oak* EE16009

Wildwood Oak* EE16150

Ragged Rock Oak* EE16151

Harbour View Oak* EE16152

*Ces planchers présentent une variation marquée des nuances.
Visitez torlys.com/fr/builder pour obtenir plus de détails.

Dimensions

3/4 po (épaisseur) x

7 1/2 po (largeur) x longueurs
variables (de 24 à 75 po,
longueur moyenne de 65 po)

19 mm (épaisseur) x 190 mm
(largeur) x longueurs variables
(de 600 à 1900 mm, longueur
moyenne de 1663 mm)

www.torlys.com/fr/builder



Garantie

Le bois franc SuperSolid s'accompagne d'une garantie de 25 ans contre l'usure et d'une garantie à vie sur la structure lors d'un usage résidentiel. Une garantie de 5 ans en milieu commercial léger et une garantie à vie sur la structure s'appliquent en milieu commercial léger. Une garantie pour chauffage radiant s'applique à tout le bois franc SuperSolid.



Sûr sur chauffage radiant

Le bois franc SuperSolid peut être installé sur un chauffage radiant, garanti. Consultez les directives d'installation sur un chauffage radiant pour obtenir plus de détails.

Le meilleur revêtement de sa catégorie

La plus récente technologie de finition à nanoparticules de KLUMPP. Depuis 1919, cette compagnie de premier rang de l'industrie fournit des finis affichant le summum de résistance à l'usure et une conservation supérieure du lustre.




Fait pour la vie en Amérique du Nord

Le bois franc SuperSolid surclasse le bois massif sur une plage beaucoup plus étendue d'humidité relative, HR de 20 à 70 %. Règle générale, on recommande de maintenir une HR à l'intérieur du domicile entre 40 et 60 %.



TORLYS est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada, une association vouée à la conception et la construction de bâtiments verts au Canada.

Bois franc SuperSolid 7 TORLYS

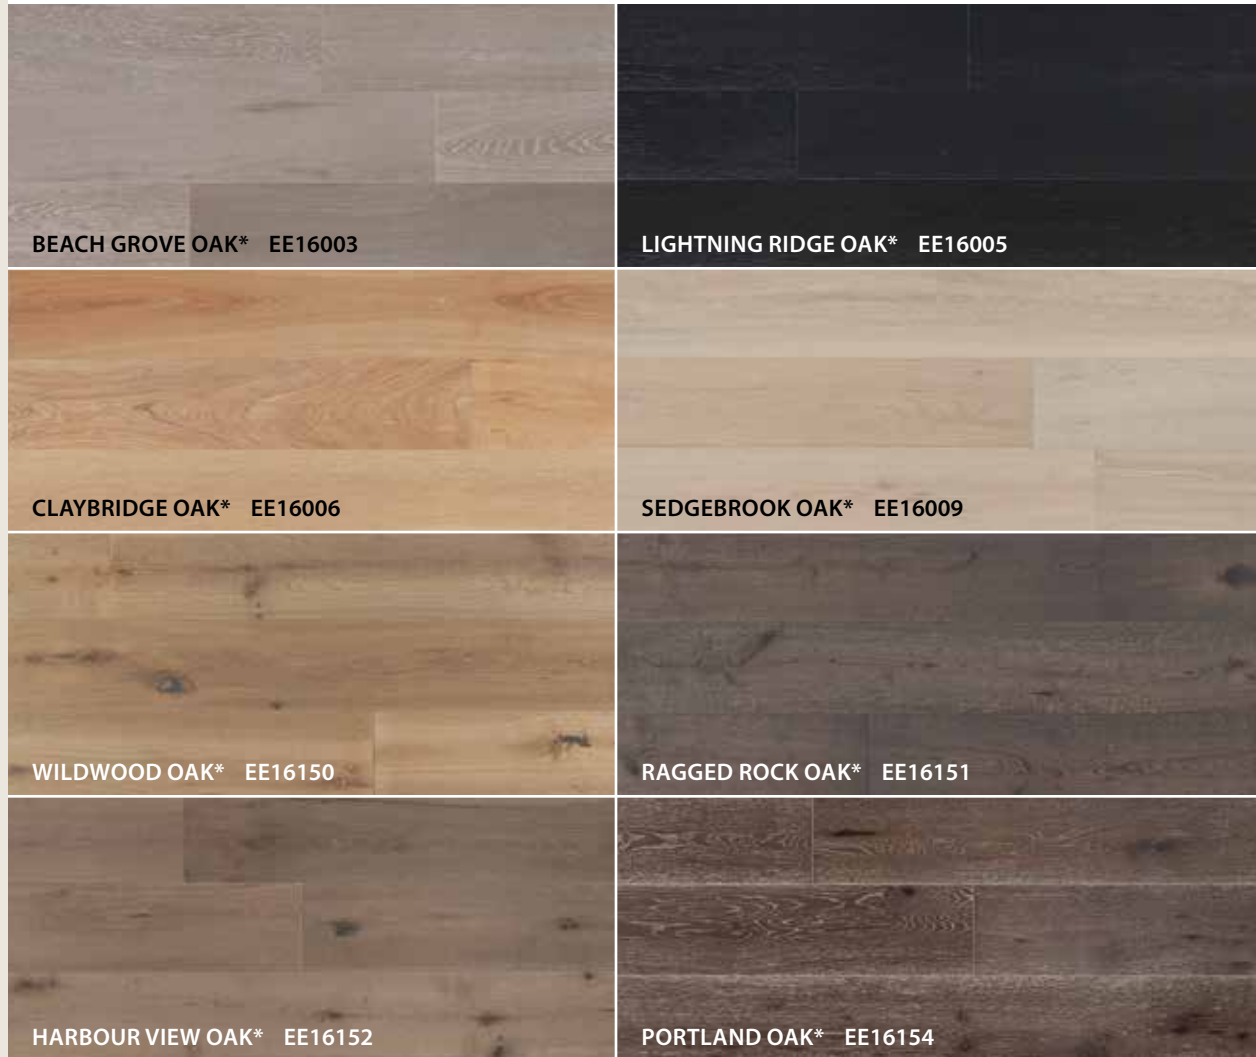

Spectaculaire.

Vous n'avez jamais vu du tel bois franc.

Des planches longues et larges intégrant un centre en bois franc à 100 %, qui assure leur stabilité et leur rendement durable, et magnifiquement enduites d'une couche de fini Klumpp, le meilleur revêtement de sa catégorie.

Durable.

De meilleurs planchers pour un monde meilleur.

Tout en bois franc – avec un centre en bois franc à taille intelligente et une ingénierie de précision pour réduire son impact sur l'environnement.

*Ces planchers présentent une variation marquée des nuances. Visitez torlys.com/fr/builder pour obtenir plus de détails.

Supérieur.

Bois franc E-Lock à l'intérieur.

C'est ce que vous ne voyez pas qui fait la différence. Le centre de bois franc E-Lock breveté de TORLYS est issu d'une ingénierie innovatrice qui lui assure un rendement supérieur pendant des décennies.

Résistance au bombement, aux brèches et aux fendillements

Le centre E-Lock et la couche du haut de qualité sciée à sec résistent, aux brèches et aux fendillements pour une durabilité accrue, quel que soit le climat.

S'installe sur tous les niveaux de votre maison.

On peut installer le bois franc SuperSolid au-dessus ou au-dessous du niveau du sol – et même sur un chauffage radiant.

www.torlys.com/fr/builder

MK-BL-HC929