

# RigidWood<sup>MC</sup> Vista Plus



LE VINYLE DE LUXE À L'AVANTAGE INTELLIGENT

PROFESSIONNEL



HELM OAK RW-VP154

Le sceau de la science.



L'art des couvre-planchers.

**TORLYS**  
smart floors

[torlys.com/fr](http://torlys.com/fr)

**Le parfait plancher de vinyle de luxe rigide.**

RigidWood<sup>MC</sup> Vista Plus offre tous les avantages d'un plancher TORLYS sur le plan rendement... maintenant en vinyle de luxe rigide. La flexibilité que vous voulez. La rigidité qu'il vous faut. Seul le vinyle RigidWood<sup>MC</sup> Vista Plus vous offre un plancher silencieux, solide sous les pieds, sans crête, brèche ni bombement.

# Exclusivités de TORLYS



## L'OUTIL DE REMPLACEMENT DE PLANCHES BULLDOG<sup>MC</sup> TORLYS

«Le meilleur ami de votre plancher»

L'outil Bulldog vous permet de :

- Réparer des accidents majeurs, rapidement et aisément.
- Remplacer une planche endommagée et non tout le plancher.

Les détaillants TORLYS peuvent facilement remplacer des planches ou des carreaux endommagés ou bosselés. Sans colle, ni clous.



## TECHNOLOGIE DU JOINT UNICLIC<sup>MD</sup>

Pour des planchers remarquablement stables, résistant aux brèches. Les côtés et les extrémités comportent des joints Uniclic<sup>MD</sup> brevetés, et les planchers sont appuyés par une garantie contre les brèches.




## SOUS-COUCHE DE MOUSSE FOAMPLUS<sup>MC</sup> BLEU TORLYS

Pour des propriétés supérieures de réduction du son, d'amortissement des impacts, de protection contre l'humidité avec protection antimicrobienne Microban<sup>®</sup> intégrée et de résistance aux affaissements pour un rendement de longue durée.



## GARANTIE CONTRE LES INONDATIONS TORLYS

RigidWood<sup>MC</sup> est protégé contre les dommages causés par les inondations grâce à la garantie contre les inondations TORLYS.

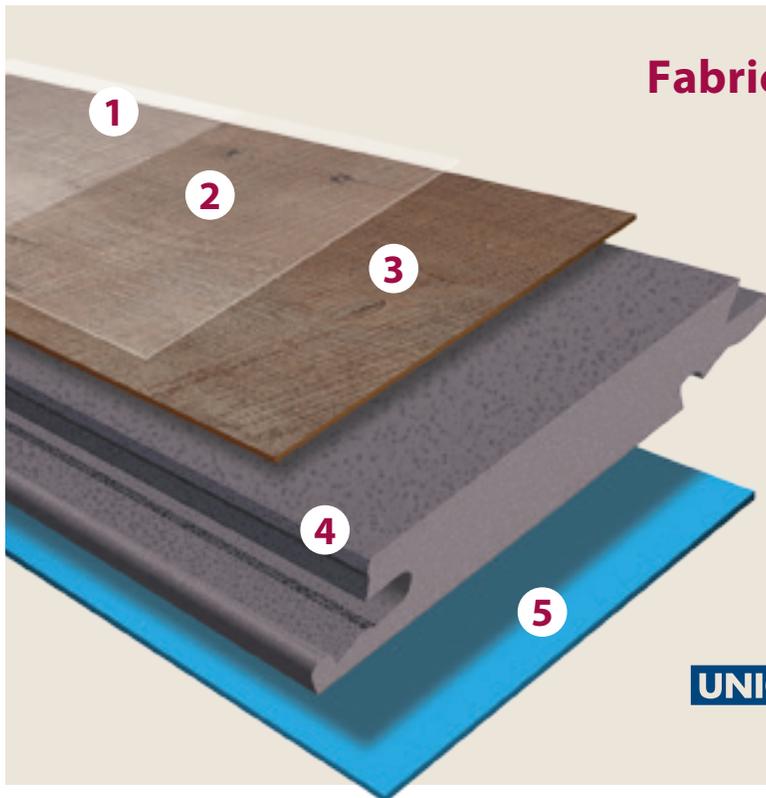

## Fabrication stable et flexible

- 1) Fini résistant aux égratignures
- 2) Couche d'usure ultra-résistante
- 3) Film décoratif imprimé
- 4) Centre rigide avec joint Uniclic<sup>MD</sup> breveté
- 5) Sous-couche FoamPlus<sup>MC</sup> BLEU avec Microban<sup>®</sup>



- |              |             |                     |                     |                  |  |                    |                          |                |                                  |
|--------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|
|              |             |                     |                     |                  |  |                    |                          |                |                                  |
| Extra-stable | Imperméable | Résiste aux brèches | Chaud et silencieux | Facile à réparer | Durabilité assurant la tranquillité d'esprit | Facile d'entretien | Résiste aux enfoncements | Propre et sain | Sûr pour les animaux domestiques |

# RigidWood<sup>MC</sup>

## Vista Plus



### Spectaculaire allure de bois en planches de 6 po de largeur.

Le mode de fabrication en 5 couches de RigidWood<sup>MC</sup> Vista Plus en fait le choix parfait pour des sous-planchers de béton ou irréguliers et une option fiable comme plancher toutes saisons dans des résidences ou des espaces commerciaux.

5/32 po (É) x 6 po (La) x 47 3/4 po (Lo) (nominal)  
4,5 mm (É) x 150 mm (La) x 1211 mm (Lo)

- Magnifiques surfaces aux textures profondes
- Se conforme au sous-plancher pour une sensation plus silencieuse, plus solide
- Crée une remarquable stabilité dimensionnelle – sans crête/brèche\* - résiste à des variations de température de 80 °C, de -30 à + 50 °C (-22 à +122 °F)
- Sans transition dans des espaces de 80 pi x 80 pi (25 x 25 m)\*
- Biseaux peints assortis
- Installation fixe et flottante possible sur le même plancher
- Plus résistant aux enfoncements que le vinyle de luxe traditionnel
- Résistance supérieure aux égratignures et aux taches
- Couche d'usure de 0,3 mm (12 mils)
- Sous-couche fixe de mousse FoamPlus<sup>MC</sup> BLEU avec protection antimicrobienne Microban® intégrée
- Compatible pour une installation sur un chauffage radiant
- Nez de marche encastré assorti offert

\* Vérifiez les directives d'installation et la garantie pour plus de détails.

FOREMAST RW-VP150

SPINNAKER RW-VP151

DECK OAK RW-VP152

BLUEPETER RW-VP153

HELM OAK RW-VP154

# Essais de rendement de produits – ASTM et ANSI

Norme	Description	Résultat de l'essai	Remarques
ASTM E648-17	Flux de rayonnement critique	Flux moyen de rayonnement critique : $\geq 0.45 \text{ W/cm}^2$	Classification selon le code NFPA 101 - Code de sécurité des personnes : Classe 1
ASTM E662-17a	Densité de fumée	$\leq 450$	Passé le critère $\leq 450$ , selon le Code de sécurité des personnes NFPA 101
Phtalates, selon CPSC-CH-C1001-09.3 (Proposition 65 de la Californie)	Phtalates	Ne contient pas d'esters de phtalate	
ASTM D5116-10 (Petite salle)	Émission de formaldéhyde	Aucun formaldéhyde	
ANSI A137.1-2012 (dit DCOF AcuTest) Remplace ASTM C1028-07*	Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers) a) Coefficient de friction dynamique (mouillé) Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers) b) Coefficient de résistance statique (sec)	Résultat moyen : 0,44  Résultat moyen : 0,49	Satisfait à l'exigence $\geq 0,42$
ASTM F925	Résistance aux produits chimiques	Léger changement en surface / Ternissement par une solution d'huile minérale blanche et de NaOH	Échelle de 0-3; 0 = aucun changement 1 = léger changement; 2 = changement modéré; 3 = changement grave
ASTM F1515	Résistance à la lumière	$\Delta E \leq 8$	Résultat d'essai après 400 heures d'exposition
ASTM E492-09 (2016) - ASTM E989-06 (2012)	Indice d'isolement aux bruits d'impact	IIC 70	Essai sur dalle de béton de 8 po, avec plafond suspendu
ASTM E90-09 (2016) / ASTM E413-16	Coefficient de transmission du son	STC 61	

\* Remarque : «Essai désuet, trompeur, retiré par l'ASTM en 2014. Non valide pour évaluer la sécurité des piétons.» <http://www.astm.org/Standards/C1028.htm>

## Les garanties

**Garantie résidentielle limitée de 20 ans** contre l'usure, les taches et l'eau; et garantie à vie sur l'intégrité de la structure et des joints/aucune brèche.

**Garantie commerciale limitée de 5 ans** contre l'usure, sur l'intégrité de la structure et des joints/aucune brèche.

**Garantie contre les inondations :** RigidWood<sup>MC</sup> Vista Plus est couvert par une garantie exclusive contre les inondations. Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceaue périmétrique. Visitez [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.



Sous-couche  
**FoamPlus Bleu**  
**TORLYS**  
avec MICROBAN<sup>®</sup>



**UNICLIC**<sup>MD</sup>



**TORLYS**  
smart floors

[torlys.com/fr](http://torlys.com/fr)

MK-BL-RW907